



Sauna infrared

Instrukcja montażu

Assembly instruction



Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa.....	2
Opakowanie.....	3
Lista części.....	4
Montaż.....	6
1. Miejsce instalacji.....	6
2. Etapy montażu sauny prostokątnej.....	6
3. Etapy montażu sauny narożnej.....	9
Obsługa panelu sterowania.....	15
Konserwacja.....	16

Dziękujemy za zakup naszego produktu!

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia. Zalecamy zachowanie instrukcji, aby w razie wątpliwości móc do niej w każdej chwili wrócić.

Życzymy przyjemnego korzystania!

Instrukcja bezpieczeństwa


1. Ostrzeżenia dotyczące montażu oraz użytkowania:
 - a. saunę należy umieścić w pomieszczeniu suchym,
 - b. nie bierz prysznic ani nie rozpylaj wody wewnątrz sauny,
 - c. nie zakrywaj promienników ręcznikami ani odzieżą, aby zapobiec przegrzaniu i pożarowi,
 - d. nie dotykaj promienników w trakcie i krótko po użyciu, istnieje ryzyko poparzenia gorącymi częściami,
 - e. instalacja i naprawa powinna być wykonywana przez wykwalifikowanego elektryka.
2. Ostrzeżenia dotyczące korzystania z sauny:
 - a. przed skorzystaniem z sauny infrared skonsultuj się z lekarzem, jeśli cierpisz na jakąś chorobę lub inne problemy zdrowotne, w szczególności choroby serca lub układu krążenia, lub gdy zażywasz leki.
 - b. nie zaleca się korzystania z sauny kobietom w ciąży i niemowlętom,
 - c. dzieci powyżej 6. roku życia mogą korzystać z sauny wyłącznie pod opieką osób dorosłych,
 - d. jeśli podczas korzystania z sauny poczujesz się niekomfortowo, natychmiast przestań i skontaktuj się z lekarzem.

Opakowanie

1. Opakowanie dla sauny 1-2 osobowej

Każda sauna jedno- lub dwuosobowa składa się z dwóch kartonów. Etykieta na kartonie zawiera ten sam numer modelu i numer seryjny oraz inny numer kartonu:


- nazwa modelu,
- numer seryjny,
- numer kartonu 1 z 2, 2 z 2.

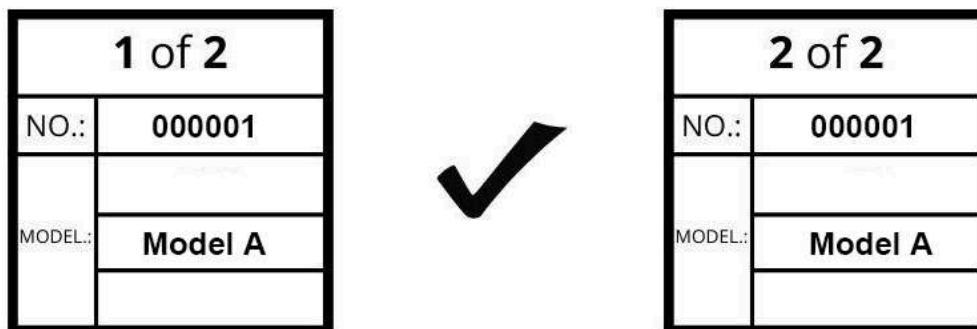

2. Opakowanie dla saun 3-5 osobowych


Każda sauna trzy- do pięciosobowa oraz sauna narożna składa się z trzech kartonów. Etykieta na kartonie zawiera ten sam numer modelu i numer seryjny oraz inny numer kartonu:

- nazwa modelu,
- numer seryjny
- numer kartonu 1 z 3, 2 z 3, 3 z 3.

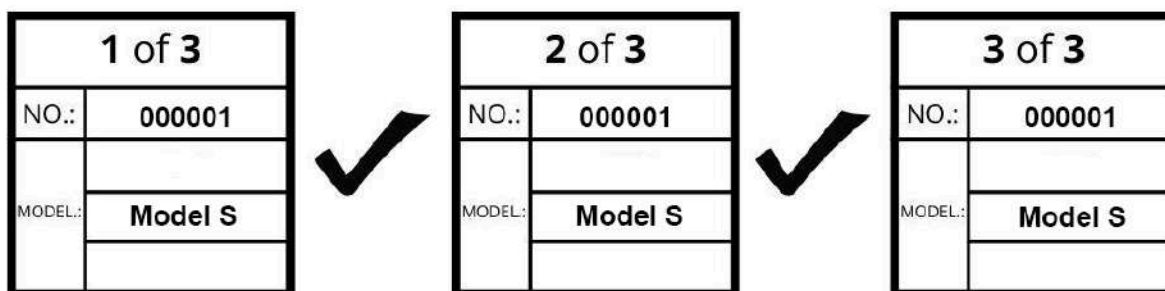


Lista części

1. Sauna prostokątna

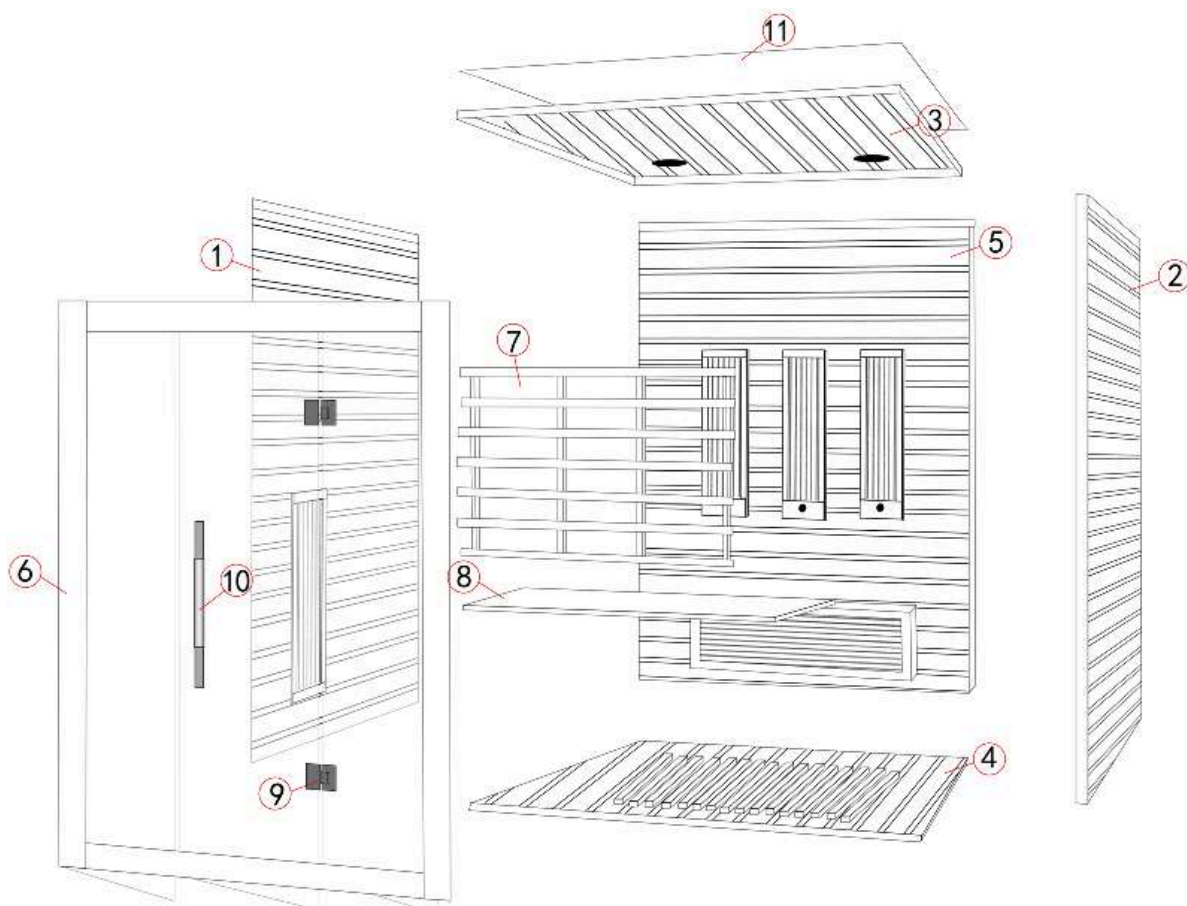

Lp.	Nazwa	Ilość
1	Lewa ściana	1
2	Prawa ściana	1
3	Sufit	1
4	Podłoga	1
5	Tylna ściana	1
6	Przednia ściana	1
7	Oparcie	1
8	Ławka	1
9	Zawiasy	2
10	Uchwyt do drzwi	1
11	Ośłona dachu	1
22	Śruby M3,5 x 40 mm	5

2. Sauna narożna

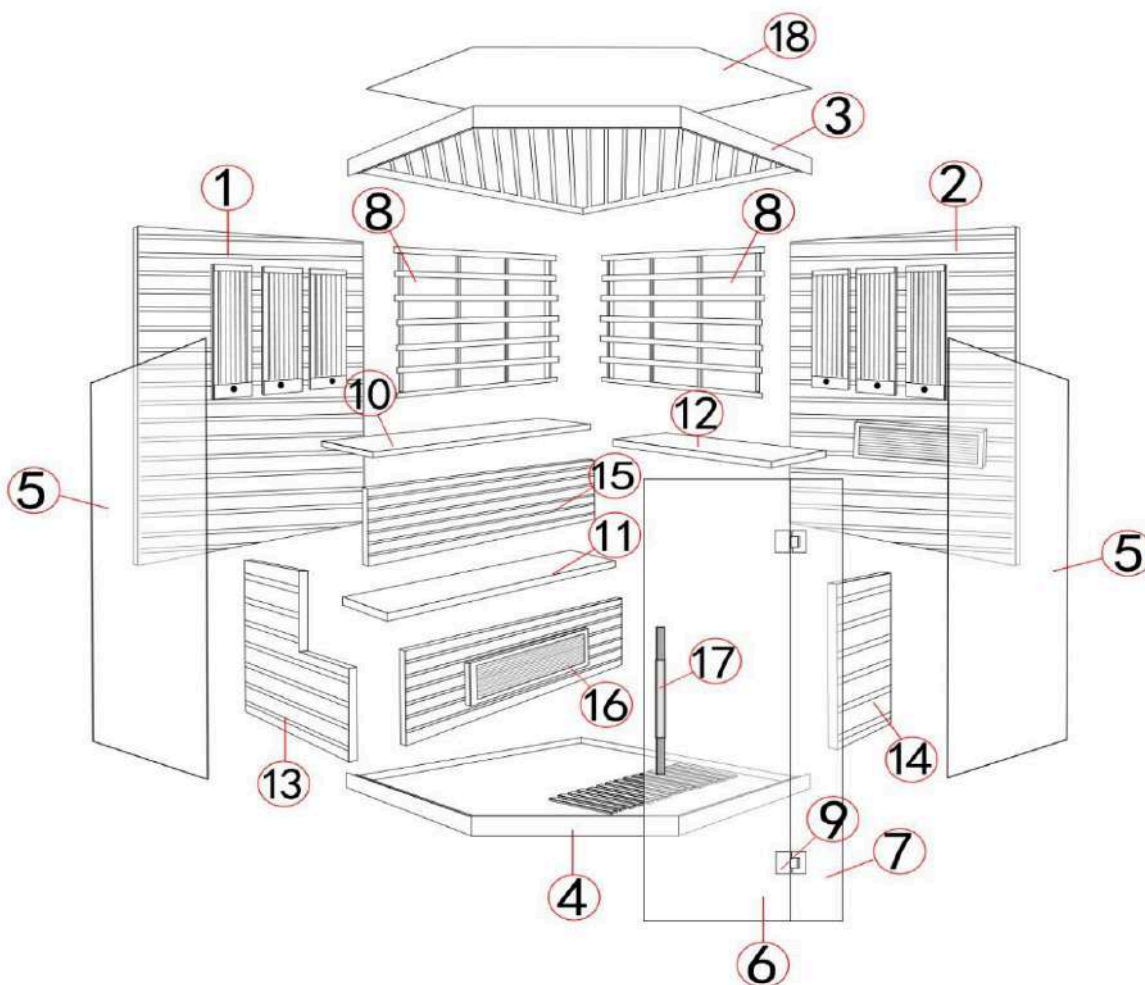

Lp.	Nazwa	Ilość	Lp.	Nazwa	Ilość
1	Lewa tylna ściana	1	12	Górna ławka boczna	1
2	Prawa tylna ściana	1	13	Lewy panel podtrzymujący ławkę	1
3	Sufit	1	14	Prawy panel podtrzymujący ławkę	1
4	Podłoga	1	15	Panel podtrzymujący ławkę górną	1
5	Szklana ściana	2	16	Panle podtrzymujący ławkę dolną	1
6	Szklane drzwi	1	17	Uchwyt do drzwi	1
7	Szklany panel boczny	1	18	Ośłona dachu	1
8	Oparcie	1	19	Uszczelka	1
9	Zawiasy	2	20	Zestaw montażowy do szyb	1
10	Górna ławka	1	21	Śruba M3,5 x 40 mm	20
11	Dolna ławka	1			

Montaż


1. Miejsce instalacji

- a. płaskie i twarde podłoże w pomieszczeniu,
- b. suche i odporne na wilgoć,
- c. zasilanie 230 V z przewodem uziemiającym.


2. Etapy montażu sauny prostokątnej



(1) Połóż panel podłogowy na podłodze

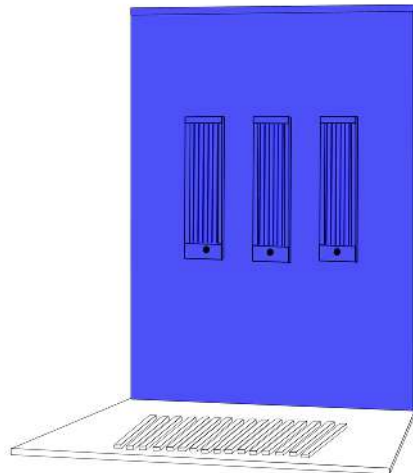


(2) Ustaw ścianę tylną na panelu podłogowym

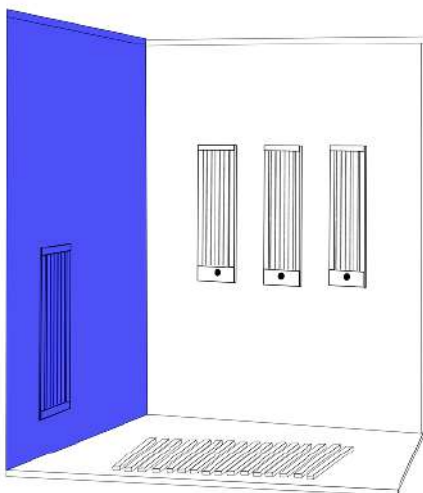


(3) Ustaw lewą ścianę na panelu podłogowym i połącz ściany klamrami





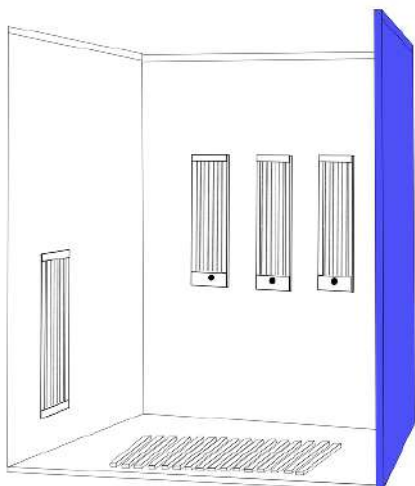

(4) Ustaw prawą ścianę na panelu podłogowym i połącz ściany klamrami

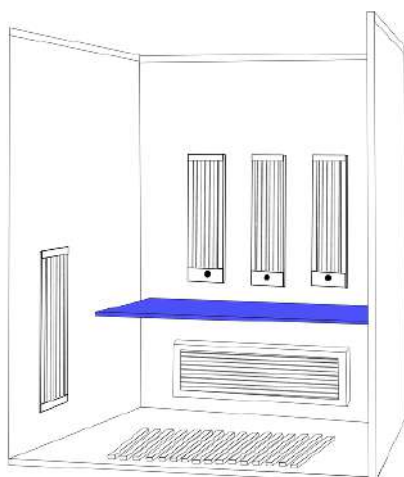


(5) Umieść ławkę na przygotowanych listwach, a następnie podłącz złącze za ławką promiennikiem za ławką

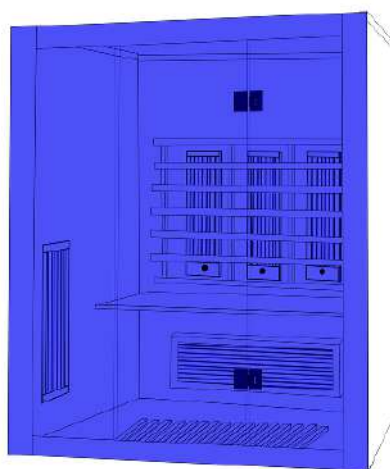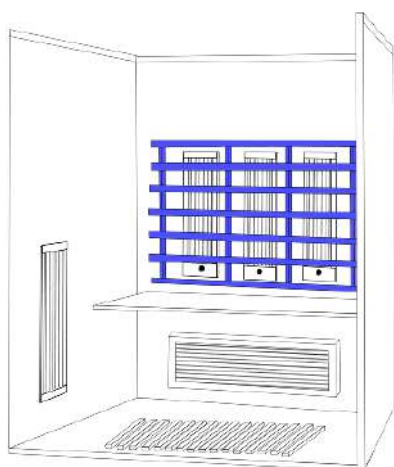


(6) Przymocuj oparcie do panelu tylnego za pomocą śrub M3,5 x 40 mm

(7) Ustaw przednią ścianę na panelu podłogowym i połącz ściany klamrami

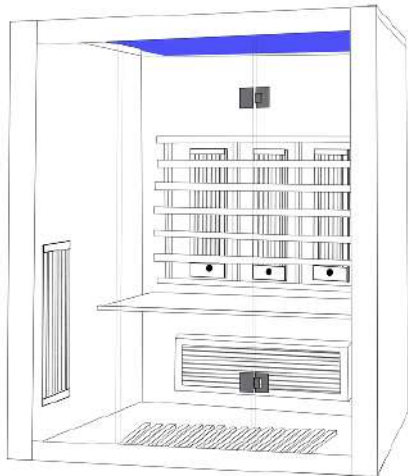


(8) Umieść sufit na zamontowanych ścianach

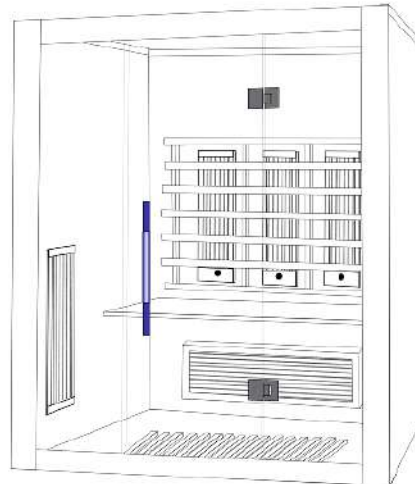


(9) Przykręć uchwyt do drzwi


3. Etapy montażu sauny narożnej




(1) Połóż panel podłogowy na podłodze

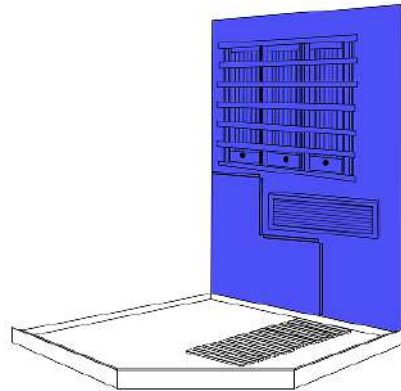


(2) Ustaw prawą tylną ścianę na panelu podłogowym

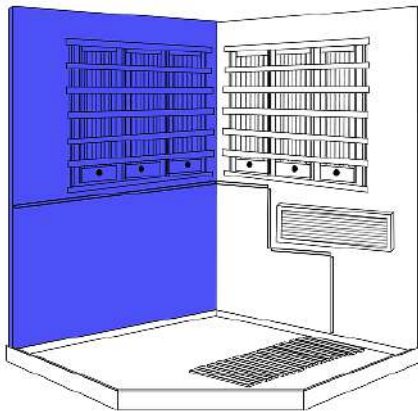


(3) Ustaw lewą tylną ścianę na panelu podłogowym i połącz ściany klamrami

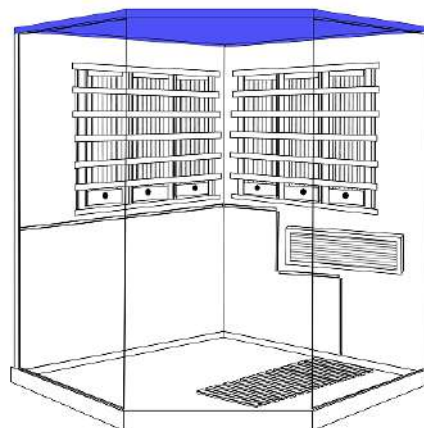


(4) Umieść sufit na dwóch panelach tylnych

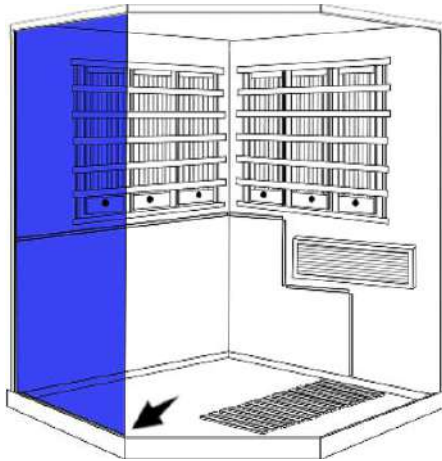


(5) Przymocuj lewą szklaną ścianę do panelu podłogowego i sufitu za pomocą zestawu śrub do szyb (z okrągłymi zabezpieczeniami). Upewnij się, że okno znajduje się blisko przedniego rogu, aby uniknąć szczeliny.

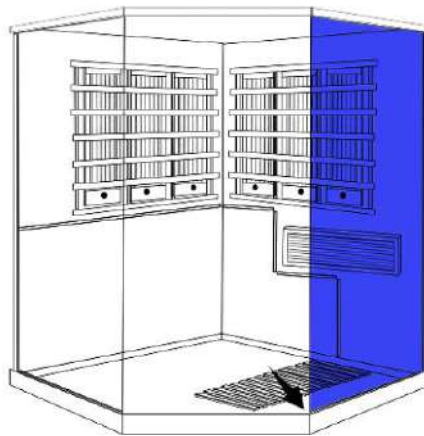


(6) Powtórz poprzedni krok z prawą szklaną ścianą

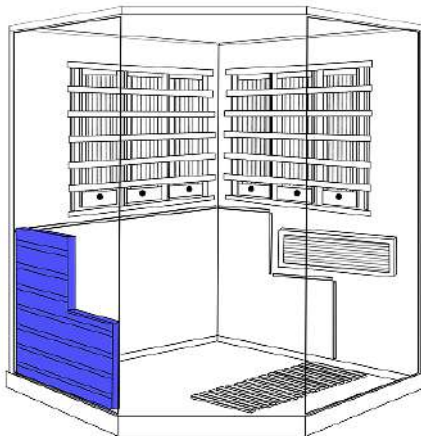



(7) Przykręć lewy panel podtrzymujący ławkę do tylnej ściany za pomocą śrub M3,5 x 40 mm

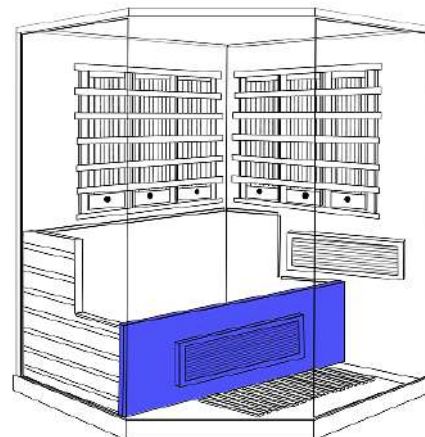



(8) Umieść dolny panel podtrzymujący ławkę

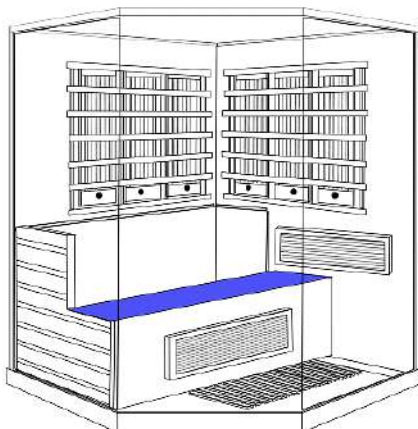

(9) Podłącz złącze za promiennikiem ławkowym następnie umieść dolną ławkę na dolnym panelu podtrzymującym

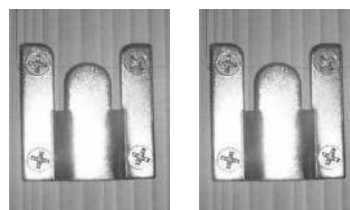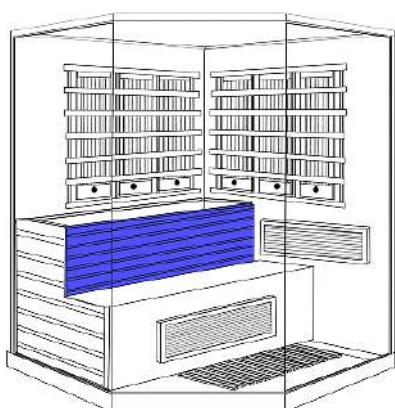


(10) Umieść panel podtrzymujący ławkę na przygotowanych hakach

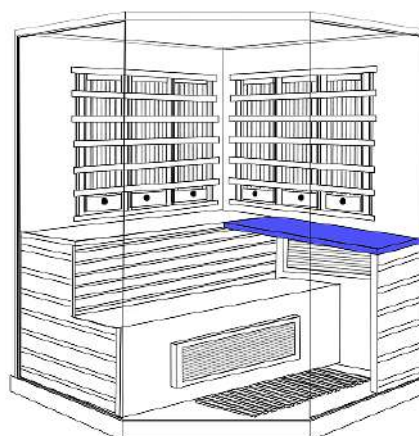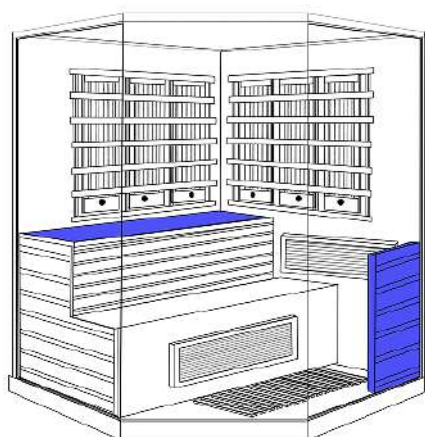


(10) Umieść górną ławkę na panelach podtrzymujących, zamontuj prawy panel podporowy do prawego tylnego panelu i panelu podłogowego za pomocą śruby M3.5*40

(11) Umieść prawą ławkę na prawym panelu podporowym

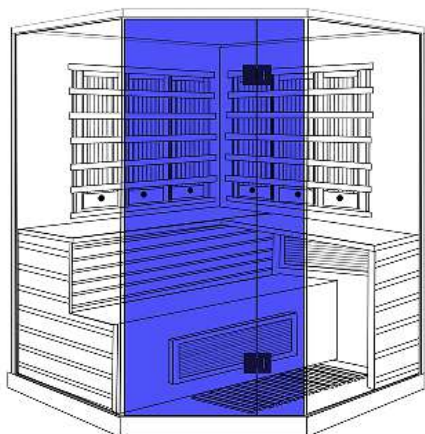

(12) Szklane drzwi i małe frontowe okno są wstępnie połączone zawiasami. Zamontuj je do panelu sufitowego i panelu podłogowego za pomocą zestawu śrub dekoracyjnych

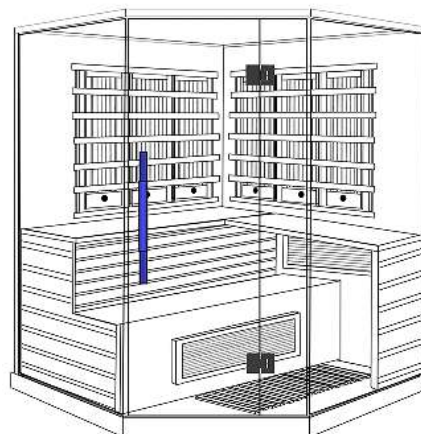


(13) Przykręć uchwyt i uszczelkę drzwi

4. Podłączenie przewodów

Wszystkie kable znajdują się na panelu sufitowym:




(1) Podłącz złącza przewodów promienników, upewniając się, że kable nie są przyciśnięte pomiędzy panelem sufitowym a innymi panelami

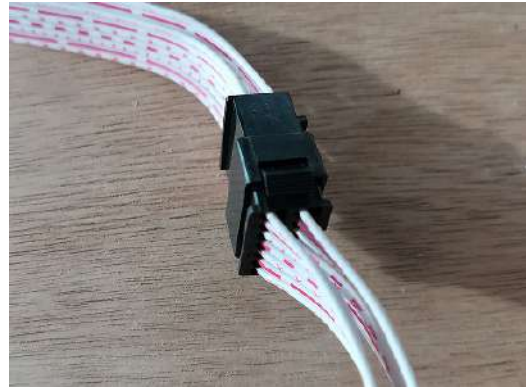

(2) Podłącz złącze przewodów sterujących





(3) Podłącz złącze czujnika temperatury

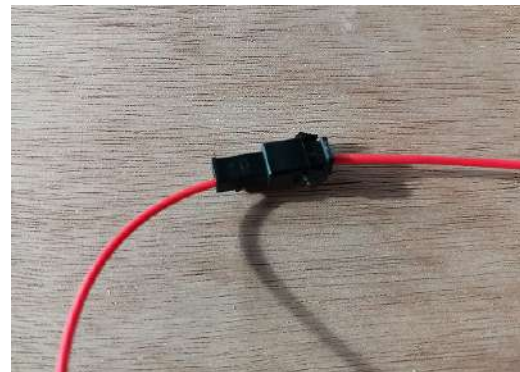


(4) Podłącz złącze kabla antenowego

5. Instalacja osłony dachu

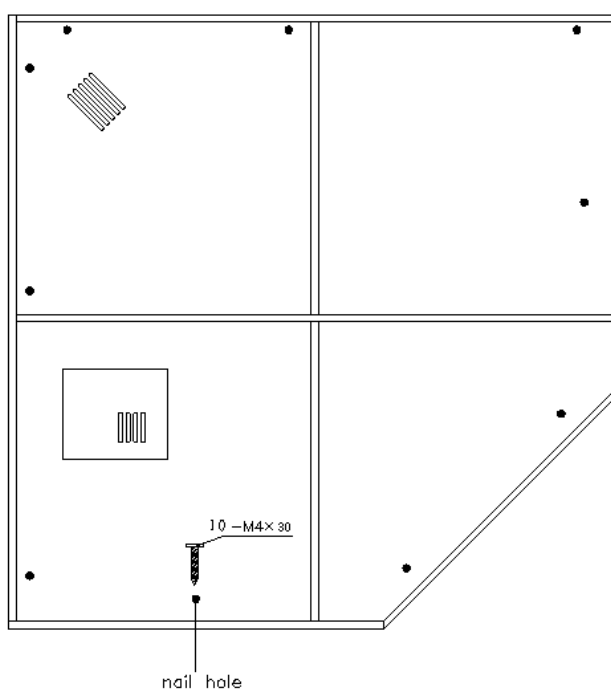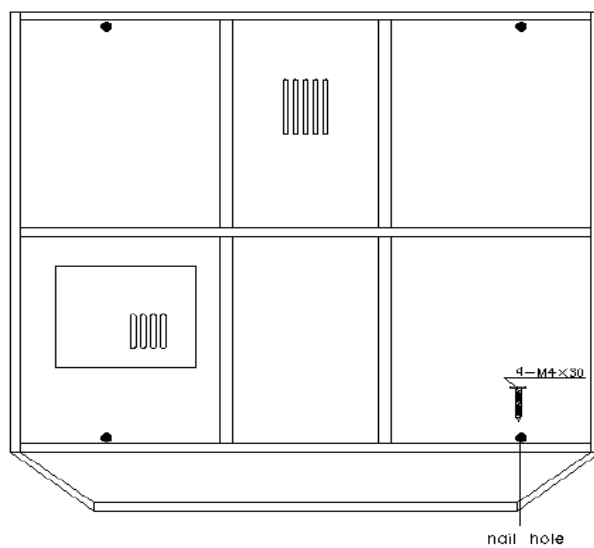

Zamontuj pokrywę dachu za pomocą śrub

Obsługa panelu sterowania

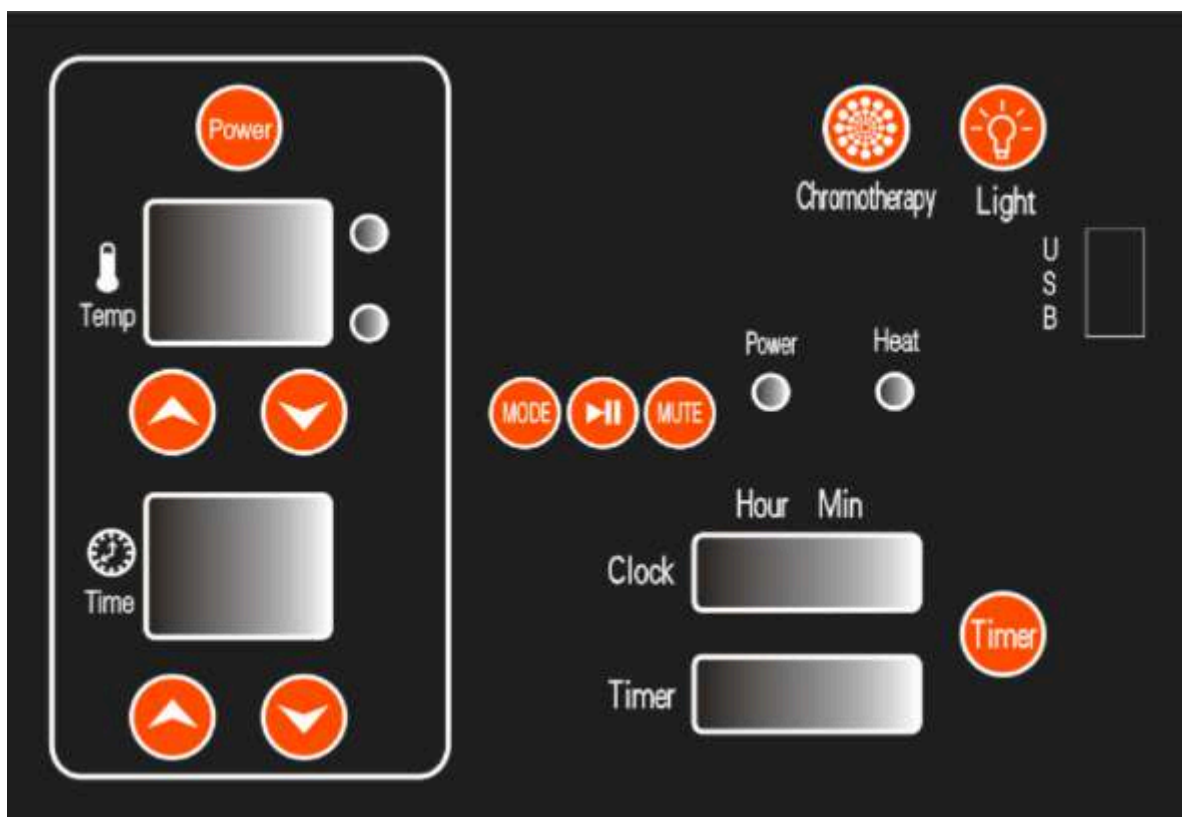

Przycisk	Funkcja
Przycisk Power	Włączenie / wyłączenie zasilania
Wskaźnik Power/Heat	Oznaczenie stanu zasilania/temperatury
Przycisk Light	Włączenie/wyłączenie światła wewnętrznego i zewnętrznego
Przycisk Chromotherapy	Włączenie koloroterapii
Przyciski Temp +/-	Regulacja temperatury
Przyciski Time +/-	Ustawienie czasu / ustawienie głośności
Przycisk Mode	Zmiana źródła dźwięku Radio/Bluetooth/USB
Przycisk Playse	Ustawianie i przełączanie dźwięku <ul style="list-style-type: none"> • Radio - naciśnij przez 3 sekundy aby wyszukać i zapisać kanały radiowe • Bluetooth/USB - przełączanie do następnego dźwięku

Przycisk Mute	Wyciszanie/zatrzymywanie/wznawianie dźwięku
Przycisk Timer	Automatyczne włączanie sauny o ustawionym czasie <ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk Temp +/- aby ustawić czas od 0 do 23 godzin • Naciśnij przycisk Time +/- aby ustawić czas od 0-59 minut
Ekran Clock	Wyświetla czas rzeczywisty, aby ustawić: <ul style="list-style-type: none"> • godzinę, naciśnij przycisk Timer przez 3 sekundy, a następnie ustaw przyciskiem Temp +/- wybraną godzinę • minuty, naciśnij przycisk Time +/- i ustaw wybrane minuty

Konserwacja

1. Czyść kabinę wilgotną bawełnianą szmatką i osusz czystym i suchym ręcznikiem.
2. Czyść szybę środkiem do czyszczenia szyb i miękką ściereczką.
3. Nie wlewaj wody do panelu sterującego ani nie czyść go wilgotną szmatką.
4. Do czyszczenia kabiny nie należy używać chemicznych środków czyszczących.
5. Dokręcaj śruby ławki co trzy miesiące, aby uniknąć poluzowania lub upadku.